



atravis

**Trittschalldämmung /
Feuchtigkeitssperren**

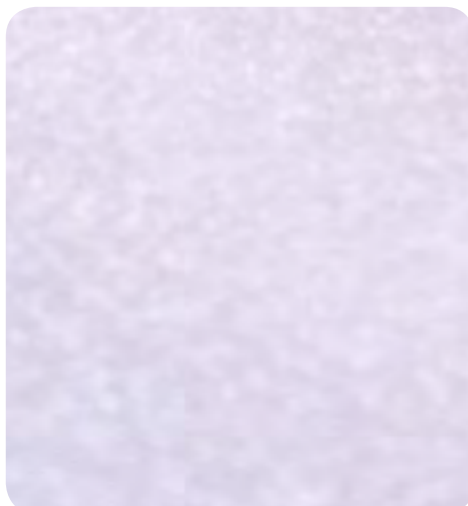

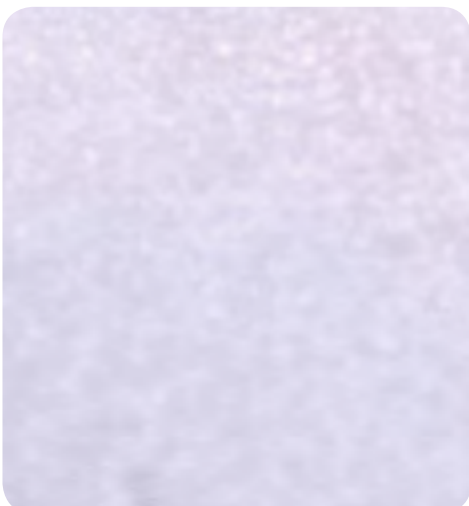

Randstellstreifen blau

Randstellstreifen zeichnen sich durch ihre hohe Formstabilität und Druckfestigkeit aus. Sie verhindern zuverlässig Schallbrücken zwischen Unterlagsboden und den aufgehenden Bauteilen. Ein Folienlappen verhindert beim Giessen des Unterlagsbodens das Unterfließen des Randstellstreifens und verhindert so die Entstehung von Schallbrücken.

- Hohe Druckfestigkeit
- Verhindert Schallbrücken
- Mit und ohne Folienlappen erhältlich

No.		
020820	10 x 0,8 cm 50 m	10
020821	12 x 0,8 cm 50 m	8
020822	15 x 0,8 cm 50 m	6
021112	18 x 0,8 cm 50 m	5
Mit Folienlappen und Klebestreifen		
020932	10 x 0,8 cm 25 m	10
020933	12 x 0,8 cm 25 m	8
020934	15 x 0,8 cm 25 m	6
035384*	18 x 0,8 cm 25 m	5

*auf Bestellung erhältlich – Mindestmenge auf Anfrage

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.






Trittschalldämmung

Die Trittschalldämmung zeichnet sich durch ein ausreichendes Federungsvermögen und geringe dynamische Steifheit aus. Die aus Polyethylen geschäumte Folie ist geschlossenzellig und nimmt dadurch keine Feuchtigkeit auf. Die Folag-Trittschalldämmung ist auch in einer flammhemmenden Version mit einer Brandkennziffer von 5.2 erhältlich.

- **Hohe Formstabilität**
- **Als Version mit BKZ 5.2 erhältlich**
- **Umweltfreundliches PE**
- **Effiziente Trittschallverbesserung**
- **Allround-Produkt mit Top Preis-/Leistungsverhältnis**




No.			
019383	1,5 m x 5 mm 75 m	11,5	1
011312 BKZ 5.2	1,5 m x 5 mm 75 m	11,5	1

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.




A large, empty rectangular area with a dotted border, intended for writing or drawing.

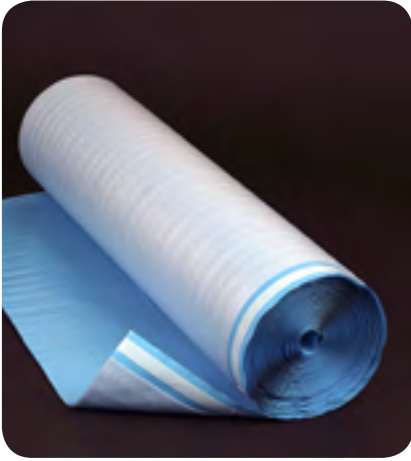

Feuchtigkeitssperre

Die Feuchtigkeitssperre zum Abdecken von Bodenplatten. Ein untenliegender, geschlossenzelliger PE-Schaum schützt die Folie zuverlässig gegen Verletzungen durch Überzähne oder Unebenheiten. Die Feuchtigkeitssperre hat einseitig ein Selbstklebestreifen zur sicheren Verklebung der Folie in der Überlappung.

- **Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus Bodenplatten**
- **Einseitig mit Selbstklebestreifen**
- **Mit aufkaschierter geschlossenzelliger PE-Schaumfolie**
- **Auf Anfrage erhältlich**

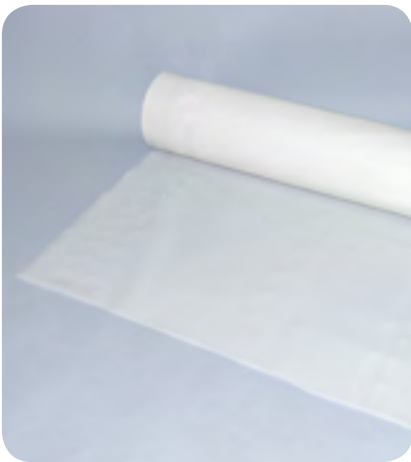

Feuchtigkeitssperre für Holzböden

Die zuverlässige Feuchtigkeitssperre für Holz- und Laminatfußböden. Diese Sperre verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Unterlags- respektive Estrichboden.

- **Gute mechanische Festigkeit**
- **Einfache Verlegung**
- **Zuverlässiger Schutz vor Feuchtigkeit**
- **Auf Anfrage erhältlich**




Trittschallkombiunterlage

2 in 1, grün



Eine geeignete Kombination von Feuchtigkeitssperre und Trittschalldämmung. Sie absorbiert den Raumschall und schützt gleichzeitig den Fussbodenbelag vor aufsteigender Feuchtigkeit. Einseitig mit Selbstklebeband für eine perfekte Verklebung in der Überlappung.

- **Aus umweltfreundlichem PE**
- **10 cm Überlappung ohne Schaum mit Selbstklebeband**
- **Beste Dauerdruckstabilität und Trittschallverbesserung**

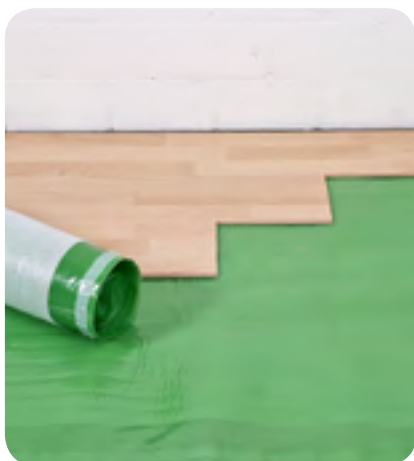

Technische Daten

Trittschallverbesserungsmass	~ 18 dB
Raumgewicht Schaum	~ 20 kg /m ³
Schaumdicke	~ 2,5 mm
Foliendicke	0,20 mm



No.



020006

1,1 m x 25 m*

1

14

* Nutzbreite 1 m, Überlappung 0,1 m

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.



Trittschallkombiunterlage

2 in 1, Alu

Die kostengünstige Alternative als Trittschall und Feuchtigkeitssperre in einem. Eine zwei Millimeter dicke PE-Schaumfolie unterdrückt den Raumschall während die Folie als Feuchtigkeitssperre den Fussbodenbelag schützt.

- Geschlossenzellige PE-Schaumfolie
- Mit Selbstklebeband in der Überlappung
- Hohe Elastizität und Flexibilität

No.



026971*

1 m x 2 mm (Überlappung 50 mm)

4

*auf Bestellung erhältlich – Mindestmenge auf Anfrage

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Zeichenerklärung



Dimension des Produktes
Breite gefaltet / Breite offen x Dicke, Länge



Gewicht in kg



Verkaufseinheit



Paletteneinheit



Palettengewicht in kg

atravis

atravis GmbH
Mettenwilstrasse 18
6203 Sempach Station
Switzerland

Phone +41 41 920 18 00
www.atravis.ch
office@atravis.ch

Ihr Händler: